
GODET À ROC

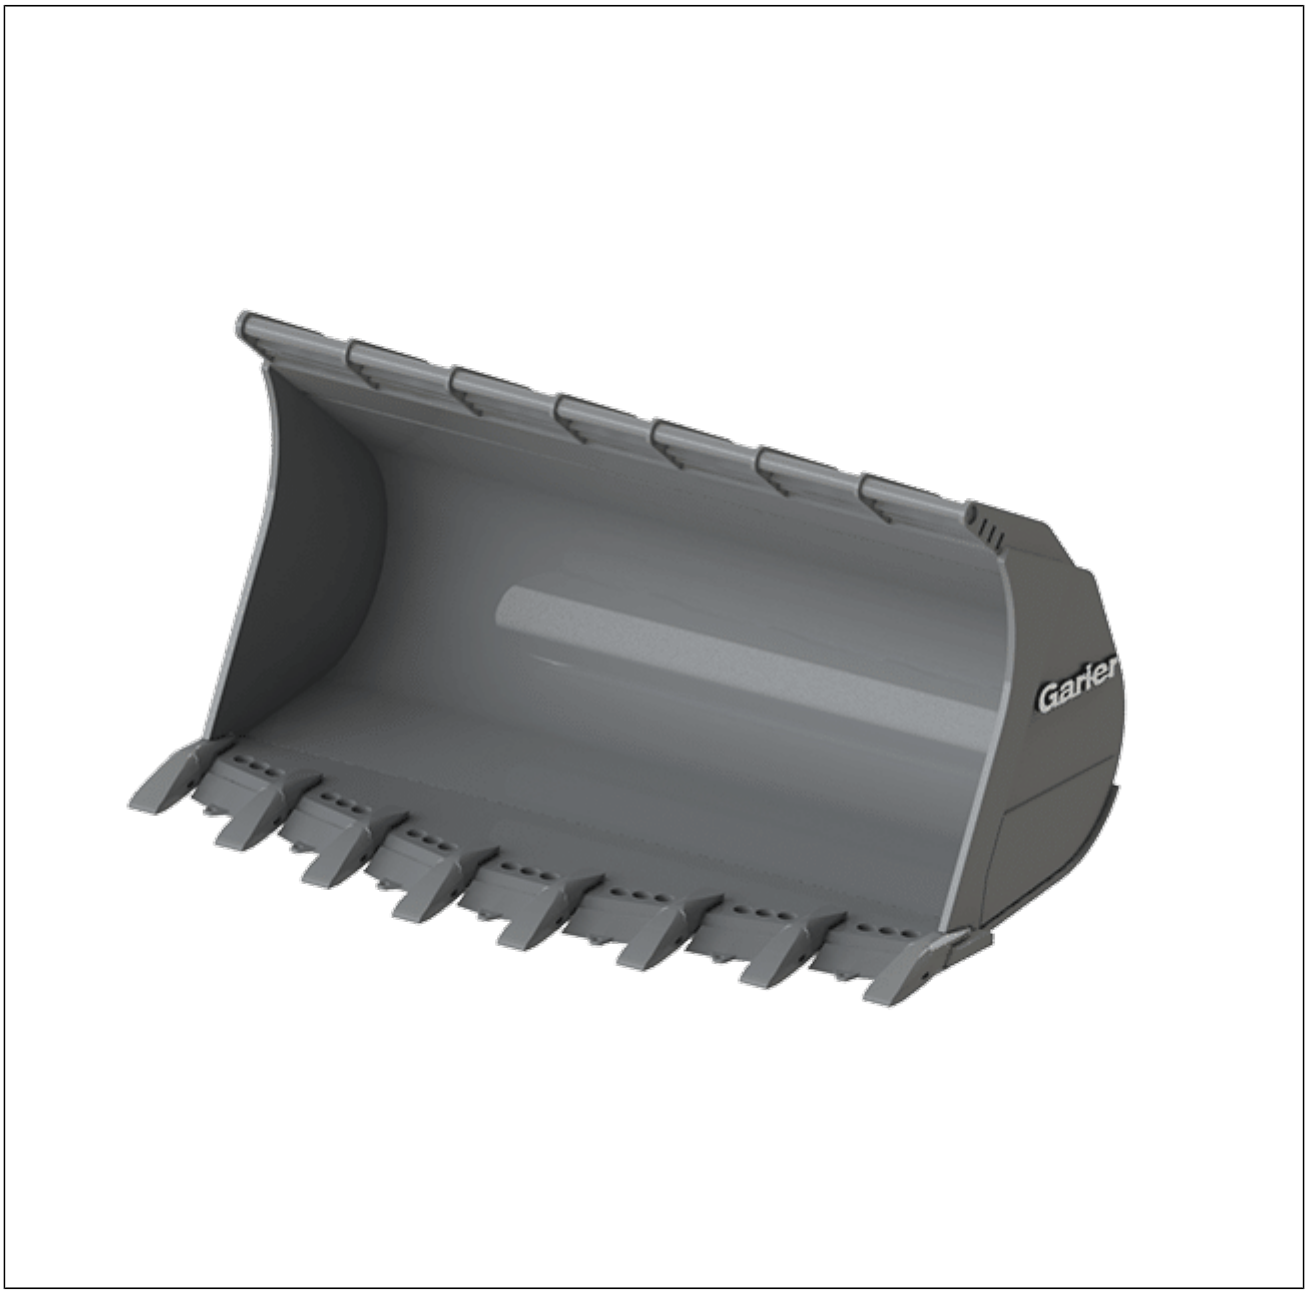

Utilisation :

Chargement et manutention de matériaux abrasifs dans secteurs d’activités tel que: des carrières, mines à ciel ouvert

Configuration standard :

- Lame de coupe » Spade-nose »
- Attache rapide compatible
- Dent, entre-dent

Garier

Options disponibles :

Protecteur de couteaux latéraux, protecteur de coins soudés, couteau boulonné

Tonnage de machine	Largeur (Po)	Capacité (Vc)
17.5 tonnes	Selon modèle de la machine	N/D
20 tonnes	Selon modèle de la machine	N/D
22.5 tonnes	Selon modèle de la machine	N/D
25 tonnes	Selon modèle de la machine	N/D