GODET XHD «DURABILITÉ EXTRÊME»



Utilisation :

Creuser des terrains rocheux et manutention de matériaux abrasifs (roches dynamitées)

Configuration standard :

- Crochet à clapet
- Protèges côtés en Hardox
- Couteaux latéraux en Hardox

- Outils d’attaque au sol, au choix
- Protecteurs de couteaux latéraux soudés en Hardox
- Lisses d’usures horizontales et verticales en Hardox (Plus épaisses)
- Lame de coupe en Hardox (plus profonde et épaisse)
- Renforts attaches et crochets
- Structure monocoque
- Fond en Hardox
- Côtés en Hardox
- Renforts attaches (à partir de 55 Tonnes)

Options disponibles :

Doublure de fond en Hardox, protecteurs de couteaux latéraux, protecteurs de coins soudés, entre-dents soudés ou boulonnés, barres de protection en carbure, protecteurs de bouts de lame de coupe

– La soudure du crochet à clapet est certifiée selon les normes CWB « Canadian Welding Bureau »
– Pour les machines de tonnage de 20 tonnes et plus, un option godet XHD+ est disponible. Cette option comprend les pièces additionnelles suivantes installées


- Entre-dents soudés
- Barres de protection en carbure sur la lame de coupe
- Protecteurs de coins soudés
- Protecteurs de bouts de lame

Tonnage de machine	Largeur (Po)	Capacité (vc)
10 - 14 tonnes	36''	0.75 vc
15 - 19 tonnes	38''	1.00 vc
20 - 21 tonnes	42''	1.38 vc
22 - 26 tonnes	45''	1.67 vc
27 - 29 tonnes	48''	1.75 vc
30 - 39 tonnes	48''	2.25 vc
40 - 49 tonnes	54''	3.00 vc
50 tonnes et +	sur demande	sur demande

Autres dimensions et tonnages disponibles sur demande

PHOTOS

Garier

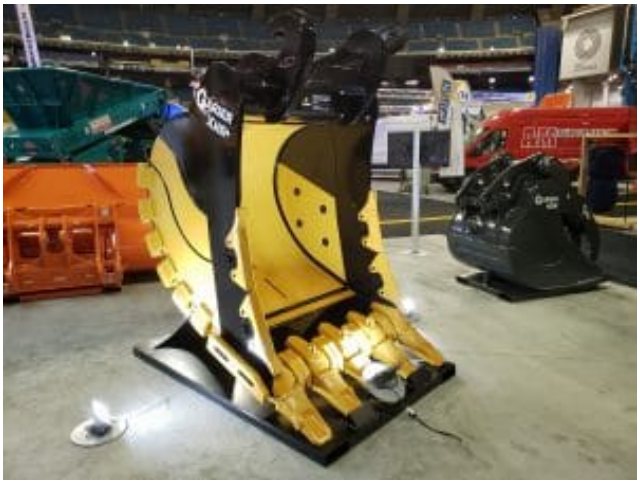



Garier

